


TEMPERATURE RANGE

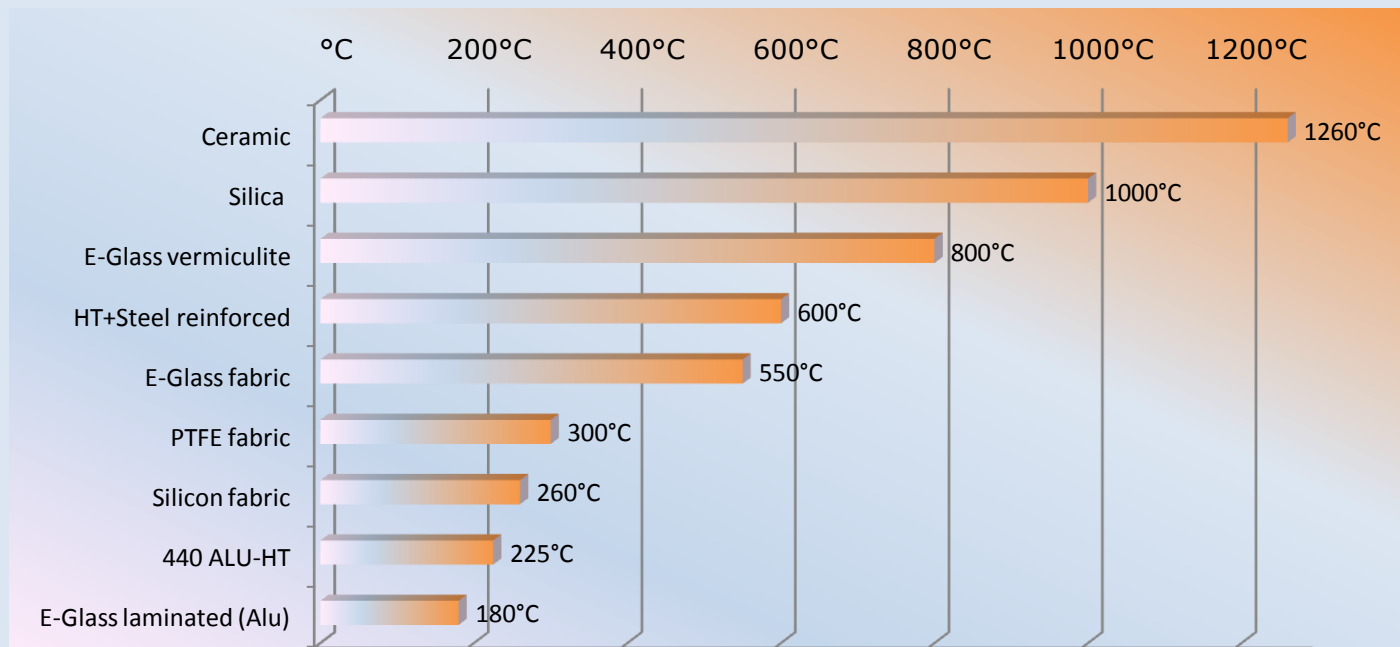

RETNINGSGIVENDE TEMPERATUR GUIDE

| -36°C til 260°C | -36°C til 550°C | -36°C til 800°C | -36°C til 1000°C |
|---|-----------------|------------------|---------------------------|
| Eksempler: Specifikationer se data blad | | | |
| 7628 | 440 | 05315- 1-SP (HP) | 40-2220-V Silica |
| 7628/ALU | 426 | 05315- 2-SP (HP) | P40-2220-V Silica |
| 3200- 1-RSS | 400 | 5315/FC854 | 90-2220-V Silica |
| 3200- 2-SS | 05315- 2-RSS | 4415- 2-SP | P90-2220-V Silica |
| 3101 -2-SW/75 | 03836/FI46 | 03836/FI016 | |
| 3200- 2-SR | | 05099/FI859 | |
| 3200/FI741 -2-SBB | | 05099/FI016 | |
| 3300- 1-RSS | | 05099/FI625 | |
| 05258- 1-VAS | | 04893/FI625 | <i>Silica smeltepunkt</i> |
| 05258-2-VAS | | 04893/FI746 | <i>1410°C</i> |
| 3200- 1-SP | | 04893/FI016 | |
| 3200- 2-SP | | | |
| 4200- 1-SP | | | |
| 3025/9680 | | | |
| 426/ALU | | | |
| 03836-ALU | | | |
| 048993-ALU | | | |

- Tag altid hensyn til
- vibrationer
 - damp
 - olietåger

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydnet, er fremlagt eller tilsigtet.

Kemitura Group A/S Industrivej 9, DK-3450 Lyngby Denmark - Phone +45 47 17 18 55 - Fax +45 47 17 25 11

www.kemitura.com E-mail: kemitura@kemitura.com